Dodatek k návodu:

<u>Sestavení rohové sestavy Atlas</u>
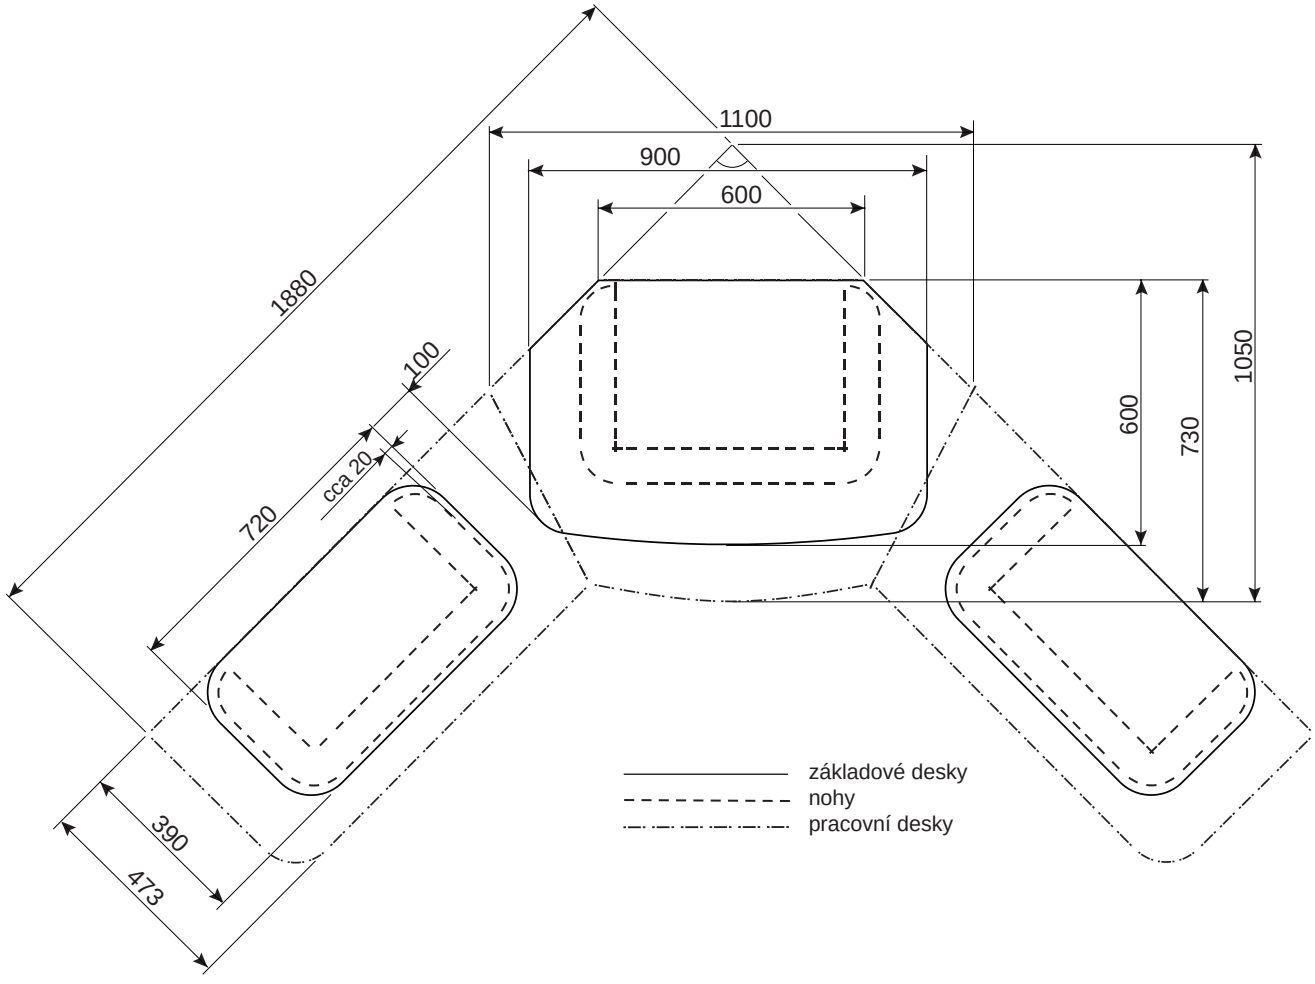
1. **Rozmístit základové desky dle náčrtu /plná čára/ a ustavit do vodorovné roviny.**
2. **Usadit nohy krbu a bočních stolů dle náčrtu /poloha vyznačena přerušovanou čarou/.**
3. **Usadit dle náčrtu pracovní desku krbu a následně pracovní desky bočních stolů /poloha naznačena na náčrtu čerchovanou čarou/ tak, aby boční desky navazovali v místě styku. Případné nepřesnosti ve výškách desek možno vyrovnat vhodným podložením desek /dřevěnými klínky nebo jinými vhodnými podložkami/ na nohách až docílíme jedné roviny a desky se nehoupají.**
4. **Po konečném usazení a vyrovnání všech desek je možno sestavit celou horní část krbu včetně střechy.**